

Fiche produit


Higo - Battery - F618A

Male angled plug connector

Push-on flexible

F618AG A 00 GN 1000

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/f618aga00gn1000>

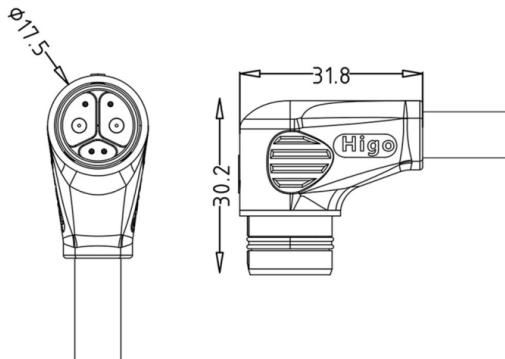

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Angled plug
Genre	Male
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	18 mm
Longueur de montage	20 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	8 mm
Section de fil	2 x 3,3 + 4 x 0,2 mm ²

Fiche produit

Higo - Battery - F618A

Male angled plug connector



Remarque

Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - F618A

Male angled plug connector



Paramètres électriques

Courant nominal	30 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

Matériaux

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	FEP
Matériau de contact	Copper alloy
Revêtement de contact	Silver plated