Fiche produit


Higo - Battery - F618A

Male cable connector

Push-on flexible

F618AG P 00 GN 1000
https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/f618agp00gn1000



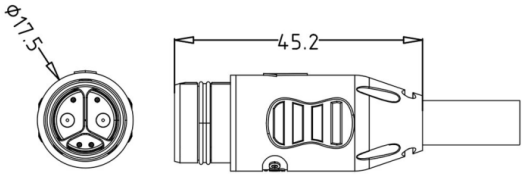

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Plug
Genre	Male
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	18,0 mm
Longueur de montage	40 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	8 mm
Section de fil	2 x 3,3 + 4 x 0,2 mm²

Fiche produit

Higo - Battery - F618A

Male cable connector

Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - F618A

Male cable connector

Paramètres électriques

Courant nominal	30 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	≥20 MΩ
Résistance de contact max.	≤10 mΩ

Matériau

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	FEP
Matériau de contact	Copper alloy
Revêtement de contact	Silver plated