


# Fiche produit

## Higo - Motor - L1019D

### Female cable connector

L1019DM P 00 BX 1000

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/l1019dmp00bx1000>

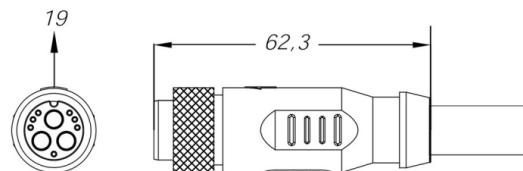

## Spécifications

### Caractéristiques générales

Nombre de contacts	10 (3+7)
Forme du connecteur	Plug
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	200 Times
Diamètre du connecteur	19,0 mm
Longueur de montage	114 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	11 mm
Section de fil	3 x 5,3 + 7 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Remarque	<p>*Rated current: 45A / 2A, 2 power pin loaded 40A / 2A, 3 power pin loaded</p> <p>Other cable length/type on request</p>

# Fiche produit

## Higo - Motor - L1019D

### Female cable connector

#### Paramètres électriques

Courant nominal	*45 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

#### Matériaux

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	FEP
Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold plated