


# Fiche produit

## Higo - Motor - L315A

### Female cable connector

L315AM P 01 B8 1000

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/l315amp01b81000>

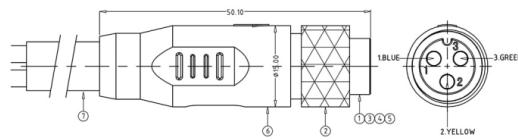

## Spécifications

### Caractéristiques générales

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de contacts        | 3   |
| Forme du connecteur       | Plug  |
| Genre                     | Female  |
| Couleur                   | Black   |
| Température supérieure    | 80 °C   |
| Température la plus basse | -25 °C  |
| Verrouillage              | Screw locking   |
| Protection IP             | IP67  |
| Cycles d'accouplement     | 200 Times   |
| Diamètre du connecteur    | 15 mm   |
| Longueur de montage       | 90 mm   |
| Longueur du câble         | 1000 mm   |
| Diamètre du câble         | 9 mm  |
| Section de fil            | 3 x 4,0 mm <sup>2</sup>   |
| Remarque                  | *Rated current: 35A, 2 power pin loaded 28A / 2A, 3 power pin loaded Other cable length/type on request |

# Fiche produit

**Higo - Motor - L315A**

Female cable connector



# Fiche produit

## Higo - Motor - L315A

### Female cable connector



#### Paramètres électriques

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Courant nominal             | *35 A                     |
| Tension nominale            | 48 V AC / 60 V DC         |
| Résistance d'isolation max. | $\geq 20 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance de contact max.  | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |

#### Matériaux

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Gaine de matériau     | PVC              |
| Fil d'isolation       | Teflon           |
| Matériau de contact   | Phosphor Bronze  |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |