

Fiche produit


Higo - Battery - S824A

Female panel mount connector, self-locking

Self-locking, button release

S824AM C 03 FQ 0300

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/s824amc03fq0300>

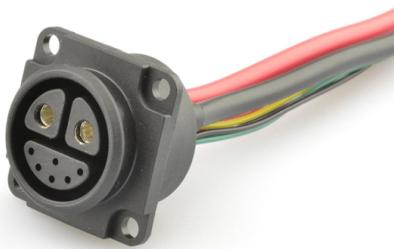

Spécifications

Caractéristiques générales

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de contacts | 8 (2+6) |
| Forme du connecteur | Panel mount |
| Genre | Female |
| Couleur | Black |
| Température supérieure | 80 °C |
| Température la plus basse | -25 °C |
| Protection IP | IP67 |
| Cycles d'accouplement | 3000 Times |
| Diamètre du connecteur | 22.9 mm |
| Longueur du câble | 300 mm |
| Section de fil | 2 x 10,0 + 6 x 0,20 mm ² |
| Remarque | Other cable length/type on request |

Fiche produit

Higo - Battery - S824A

Female panel mount connector, self-locking



Paramètres électriques

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Courant nominal | 70 / 2 A |
| Tension nominale | 48 V AC / 60 V DC |
| Résistance d'isolation max. | $\geq 20 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance de contact max. | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |

Matériaux

| | |
|-----------------------|------------------|
| Fil d'isolation | PVC |
| Matériaux de contact | Brass |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |