


Fiche produit

Higo - Battery - Z216A

Male cable connector

Z216AG P 00 FD 1000

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/z216agp00fd1000>

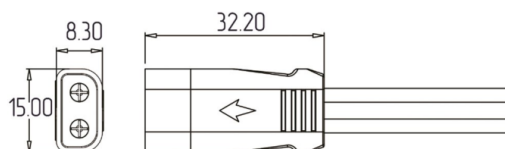

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	2
Forme du connecteur	Plug
Genre	Male
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Verrouillage	Push-on (no locking)
Protection IP	IPX7
Cycles d'accouplement	200 Times
Diamètre du connecteur	9 mm
Longueur de montage	51 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	8x5 mm
Section de fil	2.5 mm ²
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - Z216A

Male cable connector

Paramètres électriques

Courant nominal	25 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

Matériau

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	PVC
Matériau de contact	Copper Alloy
Revêtement de contact	Gold over Nickel