


Fiche produit

Higo - Battery - Z718A

Female panel mount connector

Z718AM C 03 GH 0300

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/z718amc03gh0300>

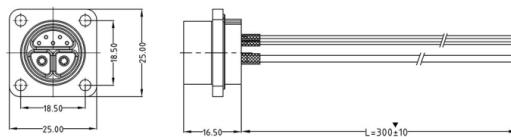

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	7 (2+5)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	18 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	2 x 2,5 + 5 x 0,2 mm ²
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - Z718A

Female panel mount connector



Paramètres électriques

Courant nominal	25 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

Matériaux

Fil d'isolation	Teflon
Matériaux de contact	Brass
Revêtement de contact	Gold