

# Fiche produit


## Higo - Battery - S828B

Male angled plug connector

### Charging & discharging in 1, self-locking

S828BG A 00 CD 1000

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/s828bga00cd1000>

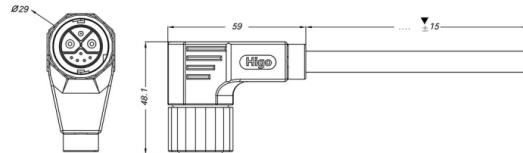

### Spécifications

#### Caractéristiques générales

Nombre de contacts	8 (2+1+5)
Forme du connecteur	Angled plug
Genre	Male
Couleur	Black/Purple
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	28 mm
Longueur de montage	50 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	10 mm
Remarque	Other cable length/type on request

# Fiche produit

## Higo - Battery - S828B

### Male angled plug connector



Wire section in AWG

2 x 10 + 1 x 18 + 5 x 22 AWG

# Fiche produit

## Higo - Battery - S828B

### Male angled plug connector



#### Paramètres électriques

Courant nominal	50 / 12 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

#### Matériaux

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	Teflon
Matériau de contact	Copper alloy
Revêtement de contact	Silver plated