


Fiche produit

Higo - Battery - S835A

Female panel mount connector

S835AM C 03 HB 0300

<https://www.higoconnector.com/fr/connecteur-velo-electrique/s835amc03hb0300>

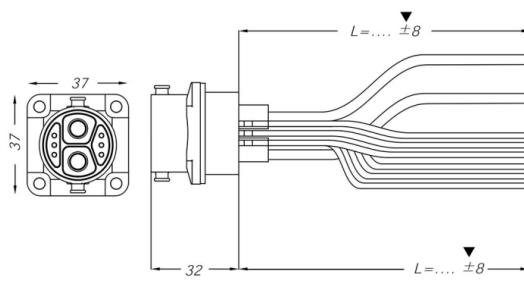

Spécifications

Caractéristiques générales

Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	37 x 37 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	2 x 16,0 + 6 x 0,5 mm ²
Type de terminal	NA
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - S835A

Female panel mount connector



Paramètres électriques

Courant nominal	100 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

Matériaux

Fil d'isolation	PVC
Matériau de contact	8 (2+6) Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Silver plated